

open stootvoeg

variabel (10 tot 50mm)

buitenblad, metselwerk

afpurren

coating: Remmers K2 één componentsysteem aangebracht met vlakspaan

open stootvoeg

Hectar nokken

Hectar randkist

Passiefbouwblok 200-140-60mm
beton 140mm

binnenafwerking A:
- mortelweefsellag met wapeningsmat,
nat in nat, of

binnenafwerking B:
- gipskartonplaat

wapening (of staalvezelwapening) volgens opgave constructeur


startprofiel, afpurren

afwerkvloer

in het werk gestorte betonvloer
wapening volgens opgave constructeur

twee-laagse drukvaste isolatie

indien nodig funderingspaal
paalkop eventueel voorzien van
koudebrugonderbreking

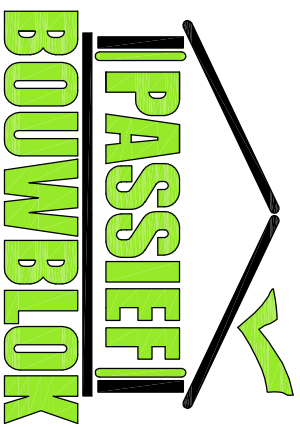

PASSIEFBOUWBLOK / METSELWERK - FUNDERING

