

PRODUCTSPECIFICATIE

Datum	2020
Mengsel code	Hectar25

Productielocatie		Aannemer	Hectar Funderingstechniek B.V.
Contactpersoon	F. Willemsen	Project	diversen
Stortdatum		Betreft	samenstelling Hectar 25

Tenzij anders is overeengekomen voldoet de door Dyckerhoff Basal Betonmortel BV geleverde betonmortel aan alle eisen zoals beschreven in de voorschriften beton NEN-EN 206-1 en NEN 8005 en de beoordelingsrichtlijn betonmortel BRL 1801.


Sterkteklasse	C30/37	Bouwdeel	Vloer
Milieuklasse	XC2	Korrelsoort	4-16
Consistentieklasse	F5	Productcertificaat	

Aanvullende afspraken

<ul style="list-style-type: none"> ● Mengsel ● Cem III/B 42,5N LHSR >320 <350 kg/m³ ● vliegashouding 30 - 60 kg/m³ ● zand 0-4 ● grind 4-16 ● superplastificeerder ● staalvezel Dramix 5D 65/60 BG 25 kg/m³ ● kunststofvezel Duomix M12 0,6 kg/m³ ● ● Aanvullende eigenschappen ● gehalte fijne delen < 250 µm ≥ 165 ltr ● wbf ≤ 0,52 ● schudmaat op de bouwplaats 550 - 630 mm (Maximale schudmaat van 570) ● korrelopbouw tussen gebied I en II ● extra ontschuimer bij verhoogd luchtgehalte ● ● ●

Korrelgradering

Zeeffmaat	C 22,4	C16	C8	C4	2	1	500	250	125	Rest
Gemiddelde waarde (zeefdoorval in %)										

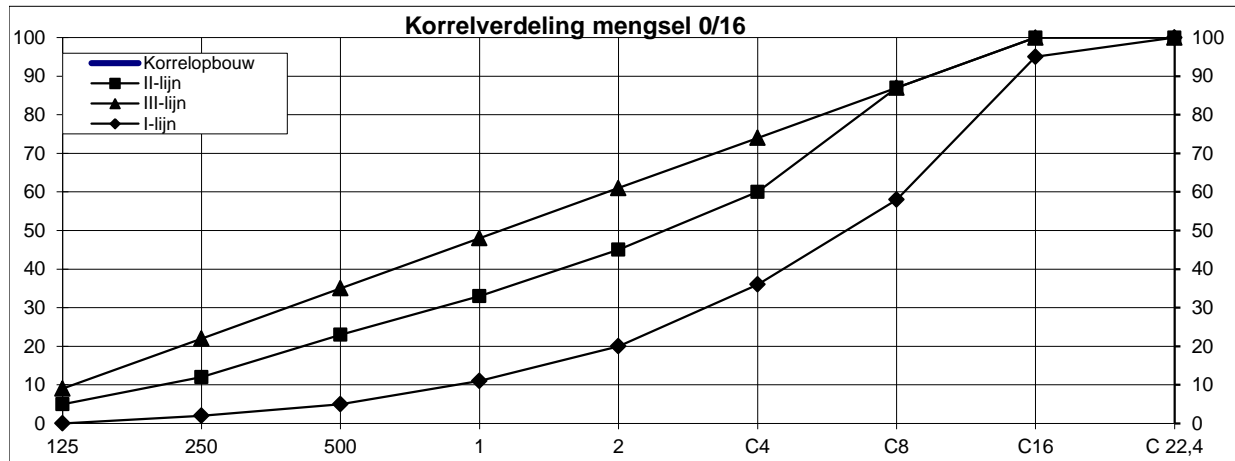

Naam betontechnoloog		Paraaf betontechnoloog	
----------------------	--	------------------------	--